



Acustico Série



Světlík Acustico: Pusťte slunce dovnitř – a hluk ponechejte venku

Denní světlo působí na tělesné a duševní zdraví. Proto se u domů s plochými střechami projektují střešní okna a světlíky. Právě v hustě osídlených oblastech by měly být splněny kromě optimálních pevnostních a tepelně izolačních vlastností také nejvyšší požadavky na ochranu proti hluku. Toto je jasný případ pro světlík Acustico firmy Eberspächer – nejlepší varianta pro ploché střechy pod sluncem!

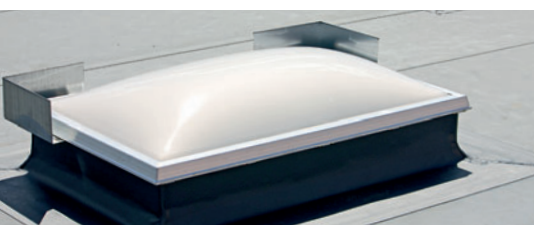

Špičková technika za špičkovou cenu

Co všechno střešní okna musí mít – Acustico má. Vícevrstvá skleněná konstrukce v kombinaci s osazovacím podstavcem vytváří nejen vysoce hodnotný vzhled, ale zaručí také nejlepší vlastnosti, snadnou montáž a dlouhou životnost.

Hluk způsobuje stres. My máme něco proti tomu. S **hodnotami útlumu zvuku až do 39 dB** přináší světlík Acustico nové měřítko pro střechy.



Vysoká úspora energie!

Konstrukce s termicky oddělenými prvky umožňuje hodnoty prostupu tepla až **0,6 W/m²K** a současně zamezuje vzniku kondenzátu.



Když se do světlíku Acustico osadí **nerozbitné sklo**, vznikne účinné řešení ochrany proti krupobití, a tím již není nutné zabudovávat žádnou dodatečnou ochranu proti proražení.




Osazovací podstavce standardně až do výšky 80 cm **umožňují pohodlnou montáž**. Je jedno, zda jde o střechy osazené zelení nebo starou střešní krytinu určenou k výměně.







Vždy hraje na jistotu.

Všechna provedení světlíku Acustico mohou být vybavena automatickým větracím a samočinným odvětracím systémem.

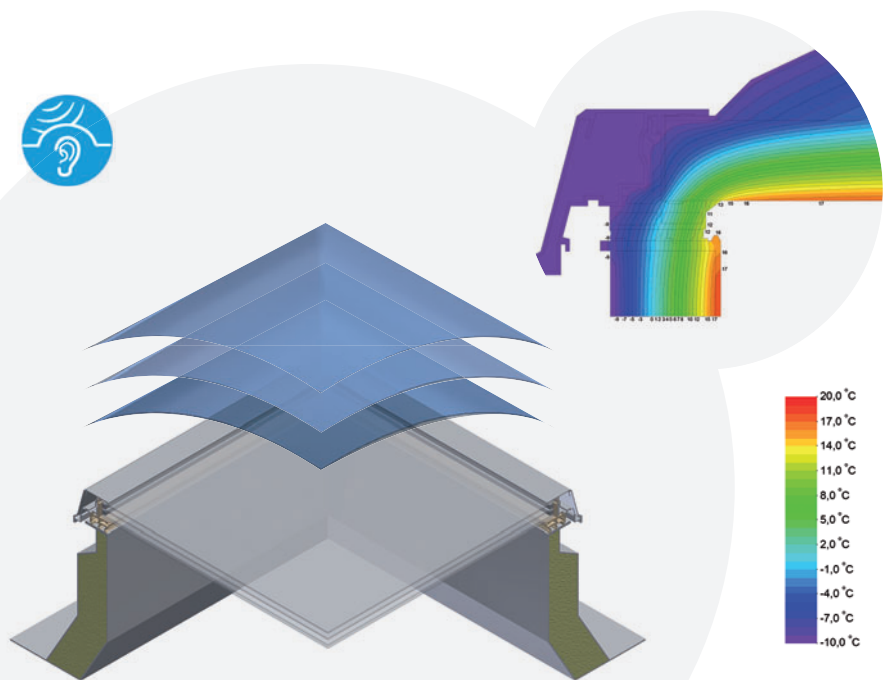



Individuálně
dodáváme přes
100 různých velikostí
s barevně stálým
lehkým hliníkovým
rámem!

Technické parametry světlíku ACUSTICO v alternativě s vnější předsazenou a bez předsazené vrstvy

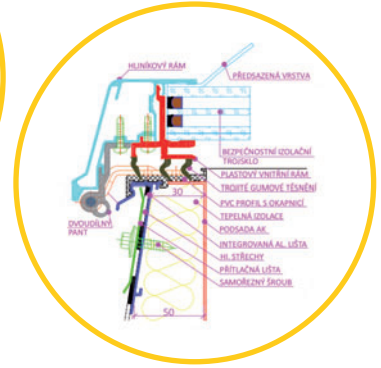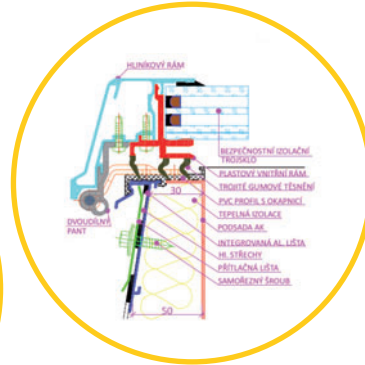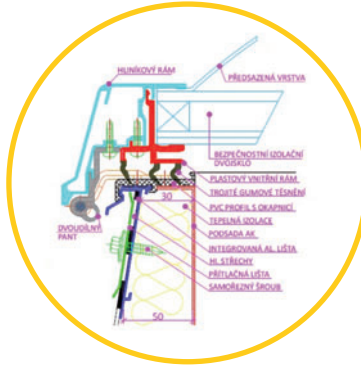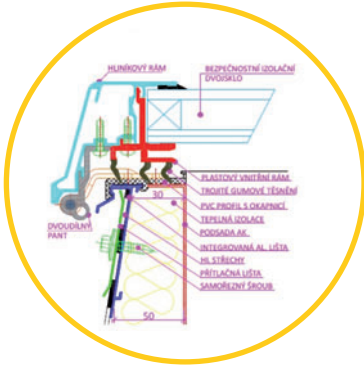

Zasklení:	Izolační bezpečnostní dvojsklo AS 4 ESG – LZR 20 – IS 8 VSG	
	Ploché provedení	S vnější předsazenou vrstvou
Součinitel prostupu tepla	Ug = 1,1 W/m²K	Ug = 0,7 W/m²K
Světelná propustnost	78% čirý 50% Heatblock	72% čirý 54% Heatblock
Celková propustnost energie	62% čirý 32% Heatblock	54% čirý 28% Heatblock
Zvuková neprůzvučnost	38 dB	39 dB
Vodotěsnost	nezatéká	nezatéká
Třída reakce na oheň	A1	A1

Zasklení:	Izolační bezpečnostní trojsklo AS 4 ESG – LZR 8 – MS 4 Float – LZR 10 – IS 6 VSG	
	Ploché provedení	S vnější předsazenou vrstvou
Součinitel prostupu tepla	Ug = 0,9 W/m²K	Ug = 0,6 W/m²K
Světelná propustnost	70% čirý 50% Heatblock	64% čirý
Celková propustnost energie	50% čirý 32% Heatblock	43% čirý
Zvuková neprůzvučnost	36 dB	37 dB
Vodotěsnost	nezatéká	nezatéká
Třída reakce na oheň	A1	A1

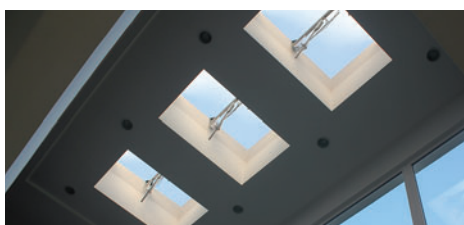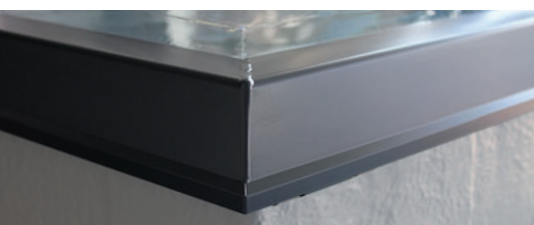

Kruhové provedení světlíku Acustico R8

Kruhové provedení světlíku Acustico R8 je efektivní variantou splňující i ty nejnáročnější architektonické a estetické požadavky pro ploché střechy.



Nová generace
kruhových světlíků
Acustico R8
představuje cenově
příznivou variantu
kruhového zasklení.

Osazovací podstavec je kruhového tvaru a těsně navazuje na kopuli s vnějším obvodem osmihranného tvaru.

Izolační sklo je osazeno ve vnitřním plastovém rámu s přerušným tepelným mostem a společně jsou integrovány ve vnějším hliníkovém krycím rámu v osmihranném provedení po obvodě.


eberspächer
tageslichttechnik

Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o.
Úvoz 666, 664 61 Rajhrad
Česká republika
Telefon (+420) 545 234 021
(+420) 545 234 022
e-mail: info@etag.cz
www.etag.cz

