

Svět denního světla !

Tentolux Plus - sedlové světlíky

Snížení provozních nákladů
správným usměrněním světla ! !

**Tentolux
plus**

Když se jedná o estetické osvětlení s vysokou kvalitou vzhledu a velkými plochami na ploché střechy s šířkou stropního otvoru od 2,6 m do 5,0 m !

Když je požadavek na pohledovou náročnost formy a struktury jako součást architektonického provedení !


Série Tentolux Plus od společnosti Eberspächer Tageslichttechnik, kde je technika denního světla tou pravou volbou pro mistrovské architektonické dílo!



**Zavolejte nám !
Rádi Vám poradíme !
+420 545 234 021**


- Architektonické řešení pro ochranu proti povětrnostním vlivům
- 77% prostup denního světla
- Velmi nízké náklady
- Nejlepší izolační hodnoty
- komfortní utlum hluku
- denní větrání
- Odtah kouře a tepla podle EN 12101-2

Žádná kondenzace
Eberspächer Tageslichttechnik technologie
Anti-kondenzační technika!

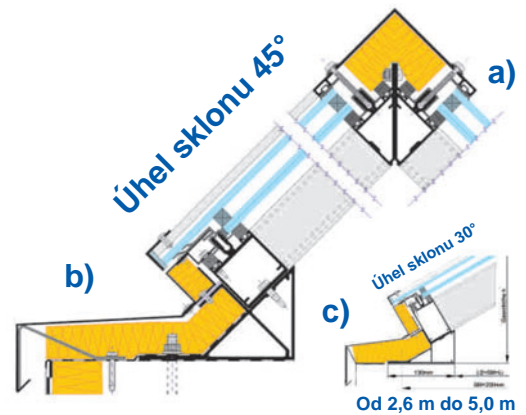

- a) řez profilu TENTOLUX
- b) řez patního uložení TENTOLUX 45 °
- c) řez patního uložení TENTOLUX 30 °

**Úhel sklonu 30 ° nebo 45 °,
Nově vyvinutý systém pokrývá
šířky ve střeše od 2,6 m do 5,0 m !**

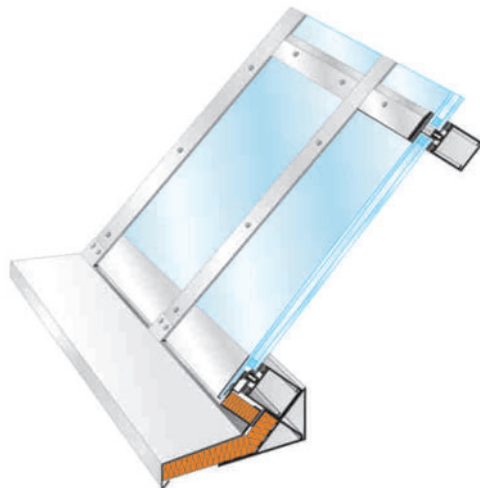

Vrstvená deska se stínícím plechem
Příčka Tentolux

- Optimální prosvětlení vnitřních prostor
- Zlepšení kvality prostředí prostoru pod světlíky a kvality práce
- Snížení nákladů na energie
- Tepelně izolační skla chrání před únikem tepla
- Rámy v celé škále odstínů RAL
- Možnost velkého výběru izolačního skla do tloušťky 32 mm !

Provedení	hodnota k W/m ² K	Stupeň prostupu světla %	hodnota G %	odraz světla venku	hodnota zvukového útlumu dB
izolační sklo	1,1	76	51	15	32
sklo s protisluneční ochranou	1,8 - 1,1	50 - 70	40 - 50	14 - 40	32
sklo rozptylující světlo (opalizující)	1,8 - 1,1	50	-	12	32
sklo se zvukovou izolací	1,5 - 1,1	-	-	12	32

**Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o., Úvoz 666, 664 61 Rajhrad,
telefon +420 545 234 021, 545 234 022, e-mail: info@etag.cz, www.etag.cz**

 Prosvětlení

 Větrání

 Odtah kouře