

Svět denního světla!

Bodové světlíky Wemalux

Snižování provozních nákladů
díky správnému usměrnění světla!!

- *kopule Wemalux M*
- *kopule Wemaflap M*
- *využití světla / zvuková izolace*
- *hodnoty tepelné izolace / přínos energie*
- *tabulka velikostí světlíkových systémů typu M*

Wemalux typ M
Záruka 100%
spokojenosti




Svět denního světla!

Kopule Wemalux-M / Wemaflap-M

Světlík Wemalux-M


Kopule z max. 5-ti akrylových vrstev nebo PC desek

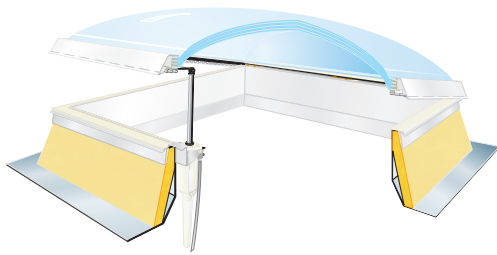

Standardní provedení

Světlík Wemalux-M Acustico


Tepelně izolační sklo s vnější předsazenou vrstvou s ochranou proti povětrnostním podmínkám

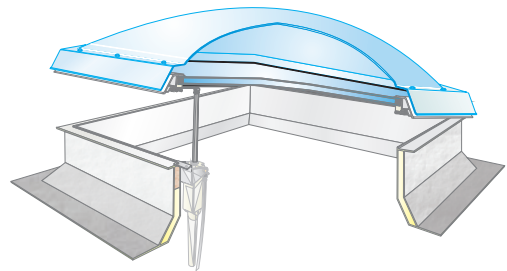


Kopule s ochranou proti povětrnostním podmínkám a k redukci hluku.

Světlík Wemaflap-M Acustico

Kopule z izolačního skla

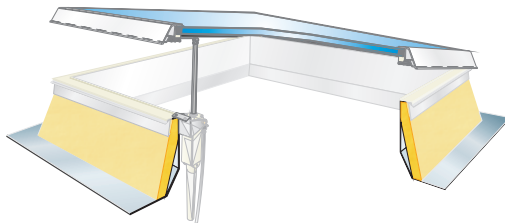


Systémové znázornění možností provedení:

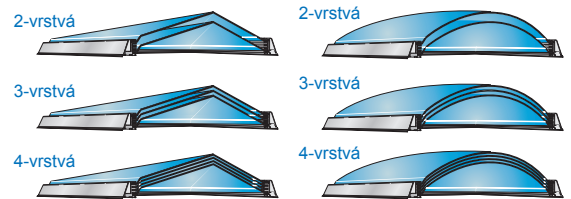

Světlíky WEMALUX-M v čirém nebo opálovém zasklení je možno dodat standardně až **v 5-vrstvém** provedení a jako pyramidové (u obdélníkových formátů ve valbovém tvaru).

Světlík Wemalux-M Thermosheet


Prostřední vrstva z 6mm komůrkové PC desky

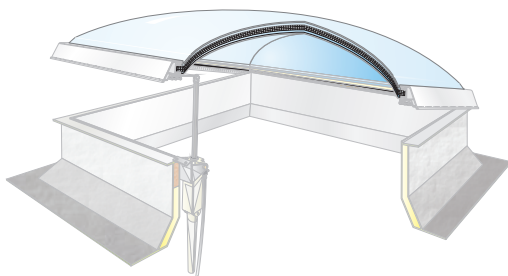


Pro výhodné, maloformátové, lepší tepelně technické požadavky.

Světlík Wemaflap-M Thermosheet


Kopule z komůrkové PC desky

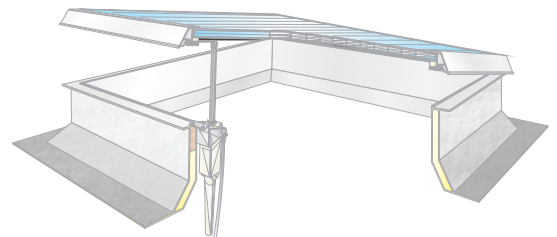

Pro výhodné, tepelně technicky lepší provedení.




Světlík Wemalux-M Thermocover
Tmavá klapka, Al plech / zateplení minerální vatou, tl. 6cm a 8cm / Al plech

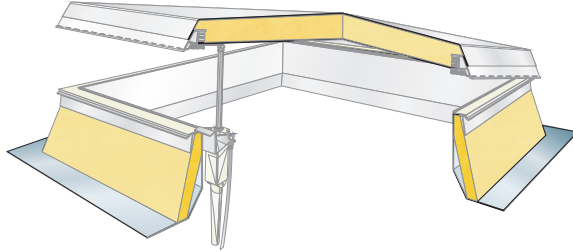

Pro zvýšený zvukový útlum bez průniku světla, ideální pro kina a divadla.

Světlík Wemalux-M Thermopanel
Tmavá klapka, komůrková PC deska s krycím hliníkovým plechem

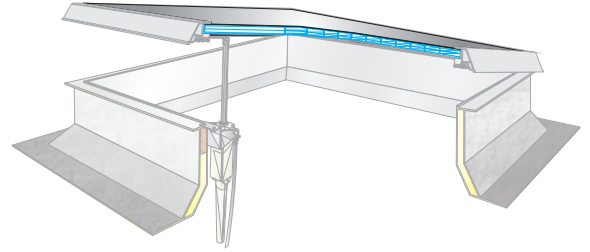

S možností použití také jako výlez na střechu 80/100cm bez průniku světla.

Hodnota průstupu tepla U (W/m²K) Hodnota zvukového útlumu (dB-EN1717) g_E průstup energie (%) T₆₅₀ průstup světla (%)

Vypouklé kopule pro bodové světélky Wemalux

2-vrstvá, dvě opálové vrstvy	2,50	cca. 21	71	80
3-vrstvá, dvě opálové vrstvy	1,80	cca. 22	61	74
4-vrstvá, dvě opálové vrstvy	1,40	cca. 23	53	68
5-vrstvá, dvě opálové vrstvy	1,10	cca. 24	45	62
Thermosheet, 3-vrstvá, opál	1,20	cca. 22	61	64
Thermosheet, 4-vrstvá, opál	1,00	cca. 23	52	59

Odražená sluneční energie díky vnější vrstvě kopule v provedení HEAT STOP.

Vnější vrstva Heat Stop
 Bez s

LK 1:	17%	56%
LK 2:	26%	60%
LK 3:	32%	64%
LK 4:	38%	67%
LK 5:	43%	69%

Kopule pro tmavé klapky Wemalux

Thermocover, zateplení 6cm	0,40	cca. 30	-	-
Thermocover, zateplení 8cm	0,30	cca. 32	-	-

Kopule pro tmavé klapky Wemaflap

Thermopanel 32mm	1,10	cca. 24	-	-
------------------	------	---------	---	---


Kopule s komůrkovou PC deskou pro světélky Wemaflap

10mm, opál	2,50	cca. 19	57	50
16mm, opál	1,80	cca. 21	48	54
32mm, opál	1,10	cca. 24	31	33
32mm, opál, Thermosheet s předsazenou vrstvou z PC	0,90	cca. 26	31	31

Kopule s izolačním sklem pro světélky Wemalux Acustico

Izolační sklo	1,10	cca. 38	59	77
Sklo s protisluneční ochranou	1,10	cca. 38	27	50
Acustico čiré izolační sklo	0,93	cca. 39	51	71
Acustico protisluneční sklo	0,93	cca. 39	28	54

} s vnější předsazenou vrstvou s ochranou proti povětrnostním podmínkám

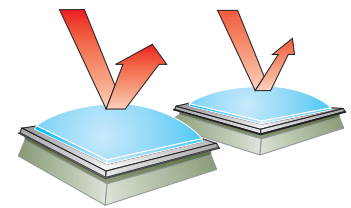

Wemalux podstavce

GFK, tepelná izolace 2cm	1,10	cca. 29	-	-
GFK, tepelná izolace 4cm	0,60	cca. 32	-	-
GFK, tepelná izolace 6cm	0,40	cca. 35	-	-
GFK, tepelná izolace 8cm	0,30	cca. 38	-	-
Ocel, tepelná izolace 3cm	0,80	cca. 33	-	-


Prosvětlení

Větrání

Odtah kouře

Svět denního světla!

Kopule Wemalux-M / Wemaflap-M



Objednáací velikost LD (cm)	Tvar	Zdvojená kopule	Pyramidová kopule	Provedení v polykarbonátu	Výlez na střechu	A x B (cm x cm)	S výška kopule (cm)	Plocha prosvětlení (m ²)	Plocha SOZ (m ²)	Hmotnost LK 2 (kg)
50 x 100	☒		☒	PC		39 x 89	13	0,35	-	6
50 x 150	☒		☒	PC		39 x 139	13	0,54	-	9
60 x 60	☒		☒	PC		49 x 49	15	0,24	-	5
60 x 90	☒		☒	PC		49 x 79	15	0,39	-	7
60 x 160	☒		☒	PC		49 x 149	15	0,73	-	10
60 x 300	☒	●	☒	PC		49 x 289	15	1,42	-	18
70 x 70	☒		☒	PC		59 x 59	17	0,35	-	6
80 x 80	☒		☒	PC	●	69 x 69	20	0,48	-	7
80 x 180	☒		☒	PC		69 x 169	20	1,17	-	14
80 x 300	☒	●	☒	PC		69 x 289	20	1,99	-	21
90 x 90	☒		☒	PC	●	79 x 79	22	0,62	-	9
90 x 120	☒		☒	PC	●	79 x 109	22	0,86	-	11
100 x 100	☒		☒	PC	●	89 x 89	24	0,79	0,750	10
100 x 150	☒		☒	PC	●	89 x 139	24	1,24	1,130	14
100 x 200	☒		☒	PC		89 x 189	24	1,68	1,500	18
100 x 250	☒	●	☒	PC		89 x 239	27	2,13	1,875	22
100 x 300	☒	●	☒	PC		89 x 289	29	2,57	-	26
120 x 120	☒		☒	PC	●	109 x 109	26	1,19	1,080	14
120 x 150	☒		☒	PC	●	109 x 139	26	1,52	1,350	16
120 x 180	☒		☒	PC		109 x 169	26	1,84	1,620	19
120 x 200	☒		☒	PC		109 x 189	26	2,40	1,890	20
120 x 210	☒		☒	PC		109 x 199	26	2,17	-	22
120 x 220	☒	●	☒	PC		109 x 209	26	2,64	-	23
120 x 240	☒	●	☒	PC		109 x 229	26	2,50	2,160	24
120 x 270	☒	●	☒	PC		109 x 259	28	2,82	2,160	27
120 x 300	☒	●	☒	PC		109 x 289	29	3,15	2,160	30
125 x 125	☒		☒	PC	●	114 x 114	27	1,30	1,170	14
125 x 225	☒	●	☒	PC		114 x 214	27	2,44	1,170	24
125 x 250	☒	●	☒	PC		114 x 239	27	2,72	2,348	26
125 x 300	☒	●	☒	PC		114 x 289	29	3,29	2,348	30
140 x 140	☒		☒	PC		129 x 129	28	1,66	1,470	17
150 x 150	☒		☒	PC		139 x 139	29	1,93	1,688	19
150 x 180	☒		☒	PC		139 x 169	29	2,35	2,025	23
150 x 210	☒	●	☒	PC		139 x 199	29	2,77	2,363	26
150 x 240	☒	●	☒	PC		139 x 229	29	3,18	2,700	29
150 x 250	☒	●	☒	PC		139 x 239	27	3,32	2,813	30
150 x 270	☒	●	☒	PC		139 x 259	28	3,60	2,813	32
150 x 300	☒	●	☒	PC		139 x 289	29	4,02	2,813	35
160 x 160	☒		☒	PC		149 x 149	30	2,22	1,920	22
180 x 180	☒		☒	PC		169 x 169	32	2,86	2,430	26
180 x 240	☒	●	☒	PC		169 x 229	32	3,87	3,240	33
180 x 250	☒	●	☒	PC		169 x 239	27	4,04	3,375	35
180 x 270	☒	●	☒	PC		169 x 259	28	4,38	3,645	37
180 x 300	☒	●	☒	PC		169 x 289	29	4,88	-	41
200 x 200	☒	●	☒	PC		189 x 189	33	3,57	3,000	31
200 x 300	☒	●	☒	PC		189 x 289	29	5,46	-	44
220 x 220	☒		☒			209 x 209	34	4,37	3,630	45



Prosvětlení



Větrání



Odtah kouře

Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o., Úvoz 666, 664 61 Rajhrad, tel. 545 234 021,
545 234 022, e-mail: info@etag.cz, www.etag.cz, IČO 27690091, DIČ CZ27690091.